



UN PARTNER UNICO
PER TUTTI I PROGETTI

INDICE DEI PRODOTTI
DIERRE EMPORIUM
CHIUSURE PER
L'EDILIZIA



**PORTE
SCORREVOLI
E FILOMURO**

**pag
5**

**pag
37**



**PORTE
INTERNE**

**pag
46**



**PORTE
TECNICHE**

**pag
47**




**CONTROTELAI
PER PORTE
BLINDATE**



**PORTE
TAGLIAFUOCO**

**pag
17**

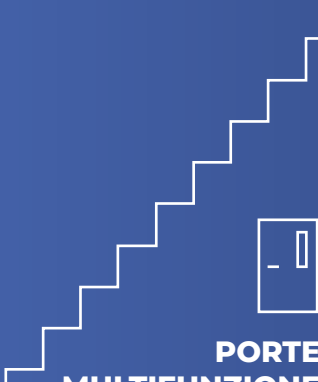

**PORTE
MULTIFUNZIONE**

**pag
21**

**pag
29**



**PORTE PER
CANTINA**

**PORTONI PER
GARAGE**



**pag
33**



UN PARTNER UNICO PER TUTTI I PROGETTI



Dierre leader mondiale nella produzione di porte blindate e chiusure tecnologiche, con una qualità unica e i massimi standard nei test di sicurezza, crea **Dierre Emporium**, il nuovo marchio Diere di chiusure per l'edilizia.

Una gamma di prodotti in pronta consegna: controtelai per porte scorrevoli, porte multifunzione, porte reversibili, porte da cantina.

Dierre Emporium si rivolge a imprese edili, artigiani, piccoli professionisti del settore e privati e mette al loro servizio passione e competenza.

Un fornitore globale che garantisce agli affiliati una serie di vantaggi quali strumenti di sostegno alla vendita, consulenza, supporto in cantiere e assistenza postvendita.







PORTE
SCORREVOLI
E FILOMURO





New Space

CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DA INTERNI


New Space restituisce alla casa e agli ambienti tutto lo spazio normalmente occupato dalle porte a battente. Un'idea intelligente per recuperare vivibilità e funzionalità fino a ieri limitate, sia in costruzioni nuove che preesistenti.

Grazie alla solida struttura in acciaio zincato che si inserisce all'interno di una parete divisoria in laterizi o cartongesso, le porte da interni scorrono silenziosamente fuori e dentro il muro, regalando agli ambienti spazi che in precedenza restavano inutilizzati. Una soluzione che offre nuove possibilità di arredo, in grado di ospitare qualsiasi tipo di porta: classica

o moderna, a una o a due ante, liscia o con decorazioni e rilievi.

Disponibile sia con la guida in ferro che con la guida in alluminio.

Due versioni, singolo e doppio battente, con montaggio su muratura con intonaco o su pareti divisorie in cartongesso.



IMBALLO INCLUSO



MISURE

LARGHEZZA STANDARD (LNL)

600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950
- 1000 - 1050 - 1100 - 1150 - 1200 mm **

ALTEZZA STANDARD (LNH)

2000 - 2100 mm

SPESSORE MURO FINITO

versione intonaco: 90 - 105 - 125 - 145 mm

versione cartongesso: 100 - 125 mm

SPESSORE ANTA

versione intonaco: da 45 a 70 mm

versione cartongesso: da 45 a 60 mm



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI




New Space 1 anta con porta interna Bellini X laccata avorio B003

* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50

** Le mezze misure sono disponibili con minimo lotto da 10 pezzi.



SCORREVOLE INTERNO MURO

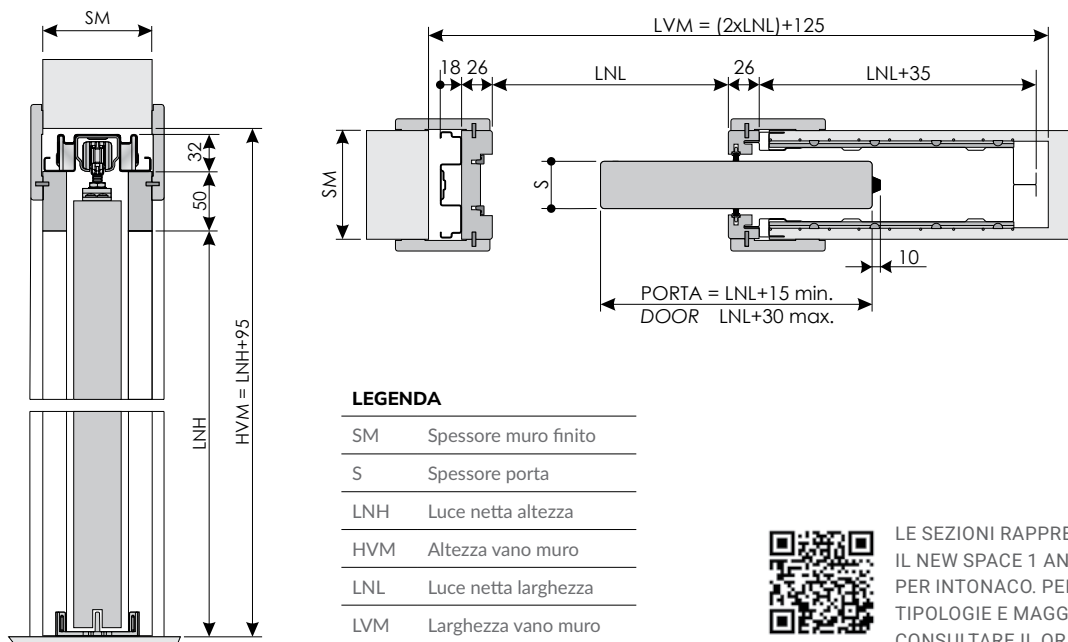

LE SEZIONI RAPPRESENTANO IL NEW SPACE 1 ANTA PER INTONACO. PER ULTERIORI TIPOLOGIE E MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL QR CODE.

SPACE RASOMURO



①



②



FACILITÀ DI MONTAGGIO

(1-2) L'assemblaggio e l'unione dei particolari che compongono il prodotto, sono estremamente facilitati da soluzioni pratiche e funzionali. La costruzione di ogni singolo particolare, ottenuta in un impianto produttivo totalmente automatizzato, garantisce una qualità costante nella precisione di accoppiamento e montaggio. Per montare la testata con il montante laterale e con il cassonetto, non è richiesto l'uso di alcun attrezzo.

③




RIGIDITÀ STRUTTURALE


Nella versione per intonaco (3) il cassonetto è realizzato con lamiera zincata da 0,5 mm di spessore. Durante il ciclo produttivo, la lamiera liscia viene trasformata in un "pannello grecato", ottenendo delle nervature verticali su cui vengono fissate delle omega trasversali che rendono il cassonetto un corpo unico, evitando deformazioni strutturali in fase di muratura. Dalla lamiera fuoriescono delle linguette che ripiegate bloccano la rete.

Nella versione per pareti divisorie in cartongesso (4) le lastre in cartongesso vengono appoggiate sulle omega orizzontali e fissate con viti autoforanti.

④

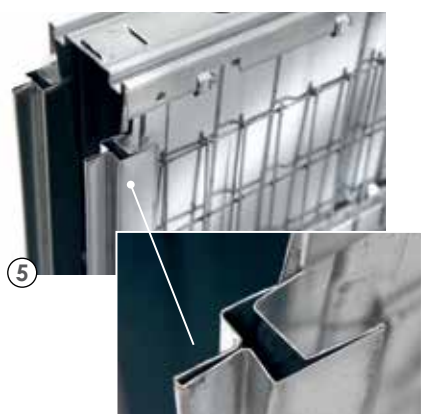

⑤

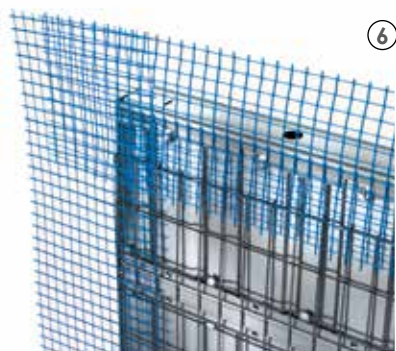

⑥



⑦

MONTANTI VERTICALI RINFORZATI

I montanti verticali all'ingresso del cassonetto sono realizzati in doppia lamiera pressopiegata. Questo permette di ottenere una maggiore rigidità strutturale evitando deformazioni al cassonetto stesso in fase di intonacatura.

RETE A MAGLIA FINE

Fornita di serie insieme al cassonetto, la rete in fibra di vetro, applicata tra struttura metallica e muratura in laterizio, evita che si formino crepe in questa zona, durante il consolidamento dell'intonaco.


GUIDA DI SCORRIMENTO ESTRAIBILE

La guida, realizzata in acciaio*, garantisce uno scorrimento fluido dei carrelli che sostengono il pannello porta ed è estraibile con il cassonetto murato, per una eventuale sostituzione.

* La guida è anche disponibile in alluminio in maniera tale da ottenere la massima silenziosità e fluidità dello scorrimento dei carrelli reggi anta/ante.


FONDO CASSONETTO ESTRAIBILE

Nel caso in cui il cassonetto fosse stato murato più alto del piano pavimento finito, è possibile estrarre il fondo del cassonetto in modo da recuperare l'errore di posa e poter infilare normalmente il pannello porta, senza doverlo rifilare in altezza.

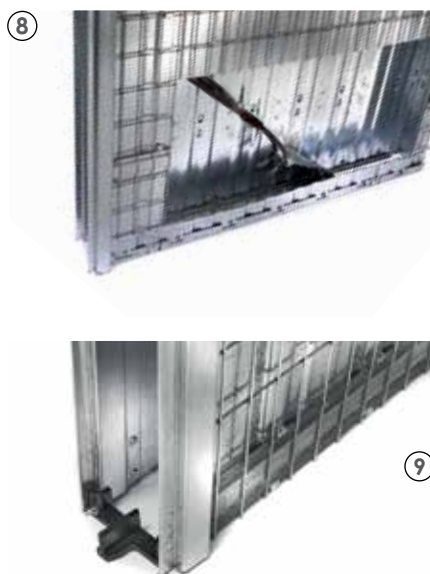


GUIDA A PAVIMENTO

Per garantire lo scorrimento lineare del pannello porta, la guida a pavimento viene posizionata all'ingresso del cassonetto e fissata con due viti ai montanti, senza forare il pavimento.

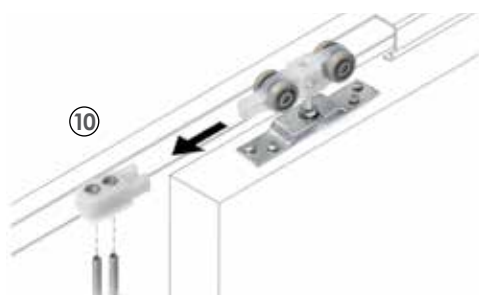


SISTEMA DI SCORRIMENTO

Il pannello porta è sostenuto da carrelli realizzati in resina acetilica che garantiscono una portata massima di 80 Kg. Una pinza, posizionata all'estremità anteriore della guida, permette il bloccaggio della porta in fase di chiusura.

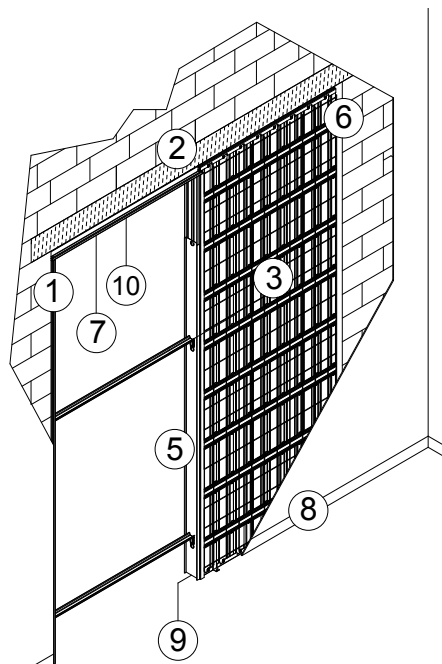

NEW SPACE
PER MURATURA
CON INTONACO

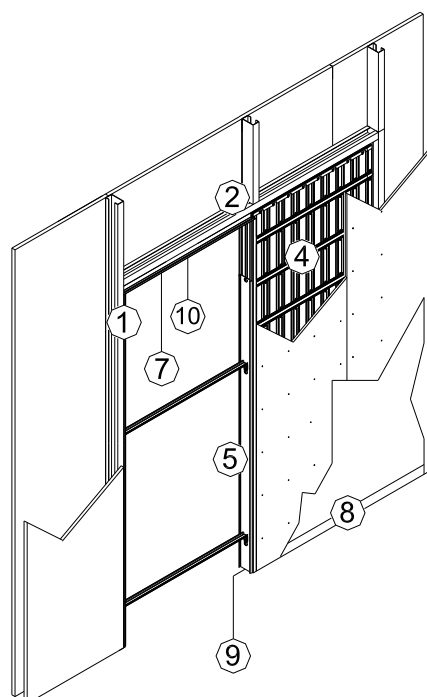

NEW SPACE
PER PARETI
DIVISORIE IN
CARTONGESSO



► VIDEO



New Space rasomuro

CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI
A SCOMPARSA DA INTERNI



New Space Raso Muro consente di mimetizzare la porta nella parete uniformandola perfettamente con il muro.

Il movimento della porta è fluido e lineare grazie alla sezione della guida di scorrimento a forma di "binario". Telaio, montante, testata e guida sono in alluminio. La guida è estraibile e può essere anche in ferro. Il montante e la testata presentano sui lati delle zigrinature per favorire l'aggrappaggio dell'intonaco e si uniscono con l'ausilio di due viti autofilettanti.

Le zanche poste sul montante si devono ruotare di 90 gradi per facilitare la posa evitando sprechi di tempo.

Il telaio in alluminio non prevede finiture a vista quali stipiti e

cornici coprifilo, ed è quindi particolarmente indicato per ambienti dal design moderno e minimal.

Disponibile nelle versioni a singolo e doppio battente, per montaggio su muratura con intonaco o per pareti divisorie in cartongesso.

MISURE

LARGHEZZA STANDARD (LNL)

600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 - 1050 - 1100 - 1150 - 1200 mm

ALTEZZA STANDARD (LNH) 2000 - 2100 mm

SPESSORE MURO FINITO

versione intonaco: 105 - 125 mm

versione cartongesso: 100 - 125 - 150 mm

SPESSORE ANTA

versione intonaco: 40/43 mm

versione cartongesso: 40/43 mm

MONTAGGIO

1_ Il montante si unisce con la testata tramite l'ausilio di due viti autofilettanti che si inseriscono nelle apposite sedi. Ambedue i pezzi sono realizzati in alluminio e presentano sui lati delle zigrinature per favorire l'aggrappaggio dell'intonaco.

2_ Il traverso si assembla con il cassonetto tramite una linguetta che si innesta sulla tasca del cassonetto, e la rigidità e compattezza dei due pezzi sono garantite dall'inserimento di due viti autofilettanti che alloggianno nelle apposite sedi. La guida scorrevole in alluminio, incorporata sul traverso, presenta delle linguette a passo costante, che si innestano sulle tasche del cassonetto.



New Space Raso Muro Freestyle fa3 Modello X con rivestimento RAL.

* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI


3_ La lamiera del cassonetto è grecata nel senso verticale, rinforzata da delle omega trasversali. La rete è fissata ai pannelli del cassonetto tramite delle alette ricavate negli stessi pannelli evitando punti di saldatura.

4_ Il fondo del cassonetto è estraibile qualora il cassonetto fosse stato murato più alto del piano pavimento finito, così da poter recuperare l'errore di posa e poter infilare normalmente il pannello porta, senza doverlo rifilare in altezza.

5_ La guida a pavimento viene montata sul cassonetto. Così facendo si evita di forare il pavimento.

6_ Le zanche poste sul montante, in fase di posa prodotto si devono ruotare di 90° in modo da adagiarsi ai mattoni evitando sprechi di tempo per realizzare delle sedi apposite.

7_ La coppia di distanziali garantisce un'estrema rigidità tra montante e cassonetto, poiché si accoppiano a pacchetto con le sedi dei frontalini lato cassonetto e montante.


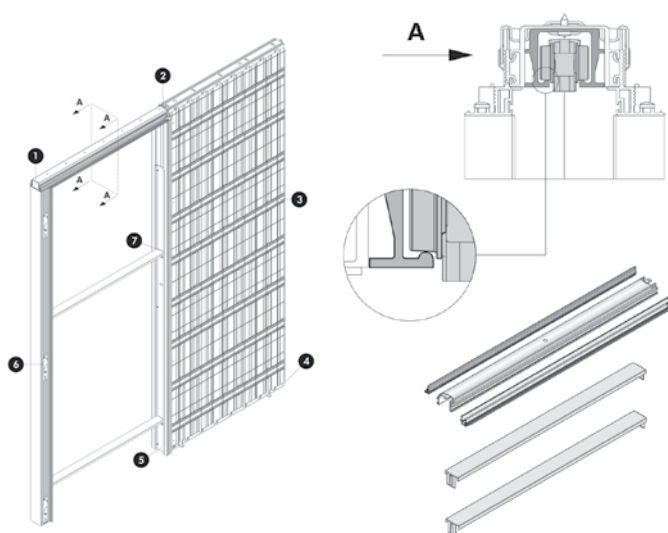


La sezione della guida di scorrimento a forma di "binario" (A) permette al carrello, e di conseguenza alla porta, uno scorrimento fluido e lineare.

La guida realizzata in alluminio è estraibile, in maniera tale da poter sostituire eventuali meccanismi soggetti all'usura.

Il kit per doppia anta composto da una traversa doppia e due distanziali permette di trasformare due cassonetti singoli in un cassonetto doppio.

Nota bene: le guide dei cassonetti singoli dovranno essere tagliate di una certa misura.

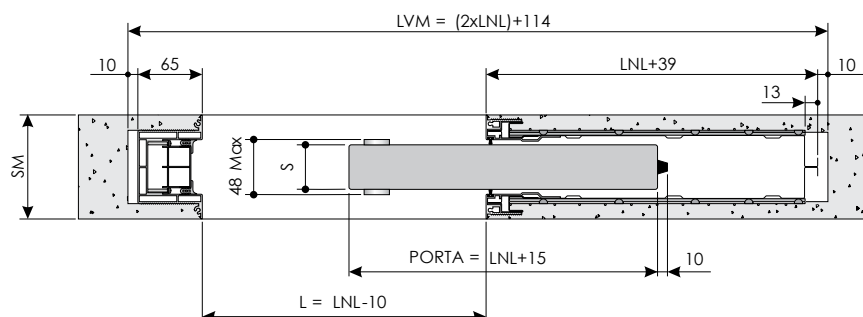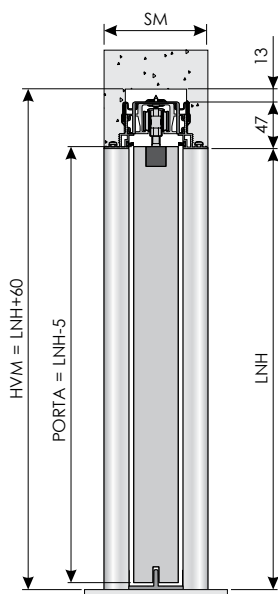

LEGENDA

SM	Spessore muro finito
S	Spessore porta
LNH	Luce netta altezza
LNH	Luce netta larghezza
L	Larghezza passaggio effettivo
LVM	Larghezza vano muro
HVM	Altezza vano muro



LE SEZIONI RAPPRESENTANO IL NEW SPACE RASOMURO 1 ANTA PER INTONACO. PER ULTERIORI TIPOLOGIE E MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL QR CODE.



Kit Smart

SISTEMA PER PORTE A SCOMPARSA ESTERNO MURO

Codice B00 2100X1000 113

Un nuovo sistema di telaio per porta scorrevole, installabile a vista sul lato esterno della parete.

Realizzato in MDF con finitura bianca preverniciata, il kit è composto da un binario in alluminio, una traversa, un montante, due profili di copertura e una piastra di battuta.


L'anta non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. La dotazione standard comprende carrelli, ferramenta e accessori di installazione, incluse viti di fissaggio.

MISURE


LARGHEZZA da 630 a 1030 mm

ALTEZZA MASSIMA 2100 mm

SEZIONE VERTICALE

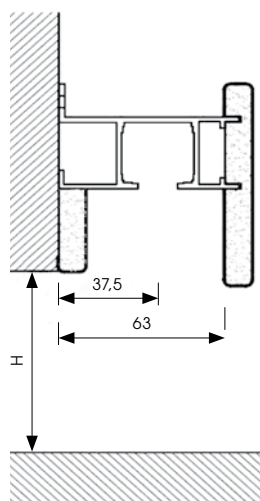

SEZIONE ORIZZONTALE



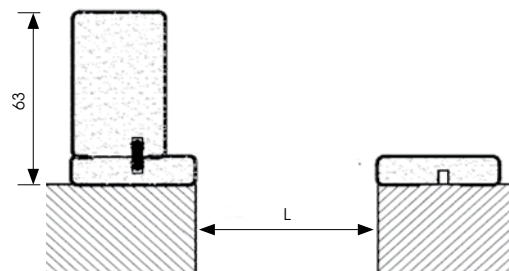


SCARICA
IL LISTINO
PREZZI










MONTANTE

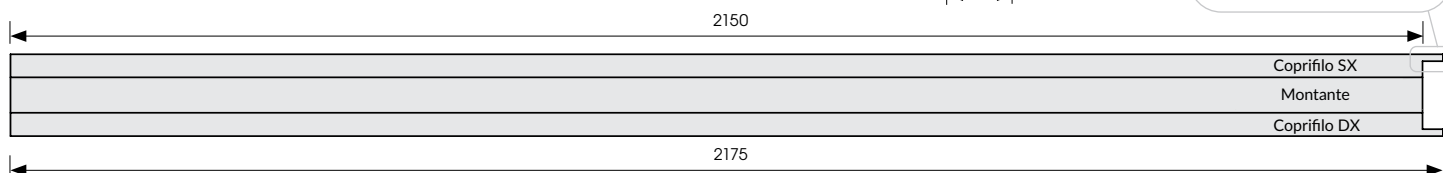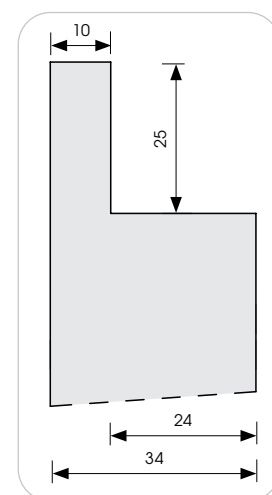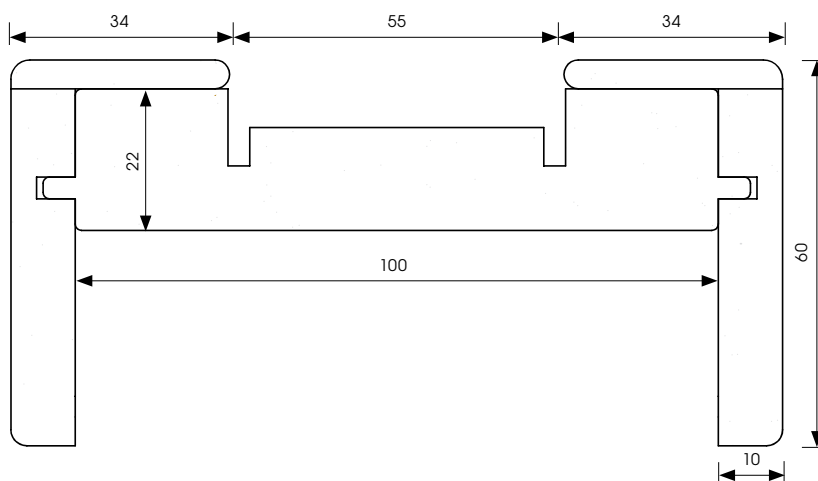

LISTELLI

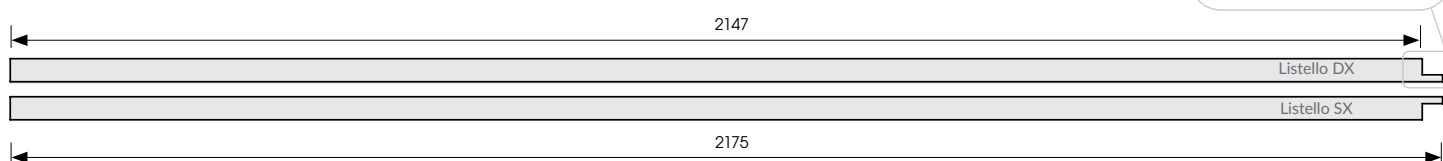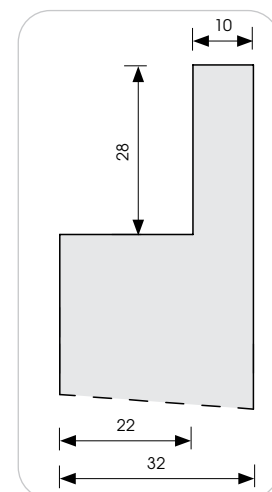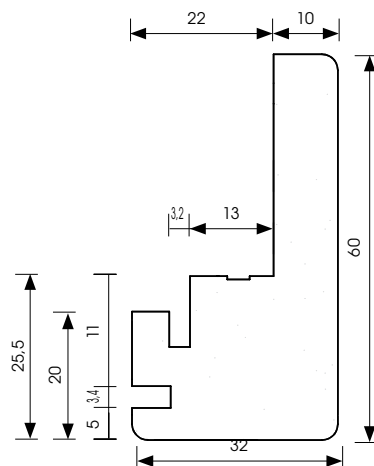

TRAVERSO

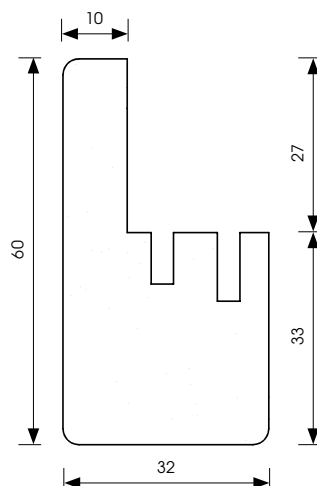



Eco Filum reverse

PORTA BATTENTE COMPLANARE FILO MURO
CON TELAIO PERIMETRALE IN ALLUMINIO



CARATTERISTICHE

STRUTTURA

Battente di tipo tamburato
di spessore standard 44 mm.
Perimetrale in massello
con interno in alveolare kraft.

TELAIO in alluminio estruso

Non è possibile montare la serratura
a cilindro

MISURE

LARGHEZZA STANDARD (LNL)
700 - 800 mm

ALTEZZA STANDARD (LNH)
2100 mm

Pedane da 10 pz



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI

Linea di porte interne filomuro
caratterizzate da un telaio
minimalista in alluminio
che scompare nel muro per
una finitura a filo, creando
continuità estetica con la parete
e amplificando lo spazio.

Telaio sfuso in alluminio grezzo
con kit unico di assemblaggio
veloce che comprende
le zanche metalliche per
l'installazione sia su muratura
che su cartongesso. La porta è
trattabile con pitture murali.

Anta fornita con serratura
magnetica cromo satinata,
cerniere a scomparsa regolabili
nelle 3 direzioni.

Per agevolare la posa, è possibile
richiedere il telaio montato e/o
assemblato all'anta.



REVERSIBILE



Telaio e
struttura
battente



Terza cerniera di serie



* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



Serratura magnetica con scrocco indipendente ad infilare




Superfici dell'anta trattabili con pitture murali




Cerniere a scomparsa registrabili sui tre assi

SEZIONE ORIZZONTALE

ECO FILUM REVERSE SU CARTONGESSO

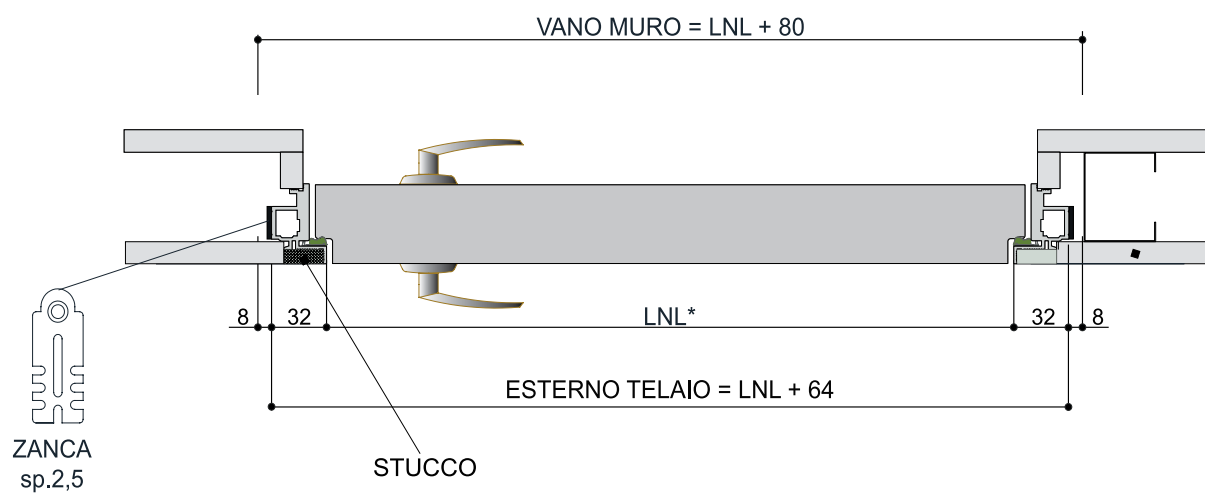

ECO FILUM REVERSE SU INTONACO

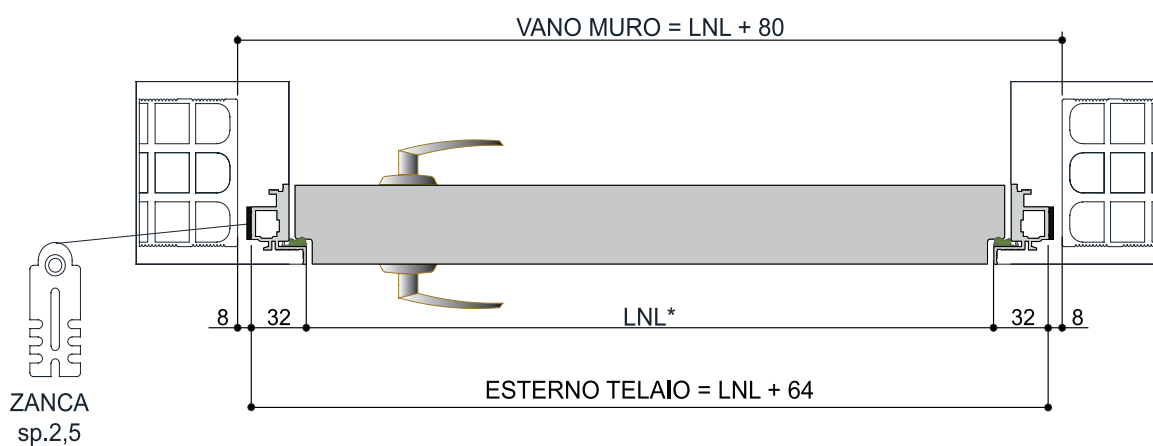





PORTE
TAGLIAFUOCO





Porta tagliafuoco Split

REVERSIBILE IN ACCIAIO EI₂ 60/120



DISPONIBILE
ANCHE A
2 BATTENTI



La porta tagliafuoco a battente Split può essere marcata CE per esterni secondo le norme di prodotto EN 14351-1 e EN 16034.

Split è una porta tagliafuoco versatile, che soddisfa le richieste sempre più agili e dinamiche della distribuzione e risponde perfettamente alle esigenze del pronto a magazzino.

Installabile in abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema e qualsiasi edificio pubblico, è idonea per la compartimentazione di varchi di medie dimensioni, tipiche di porte a 1 e 2 battenti.

Unica mano d'apertura grazie alla reversibilità della struttura con telaio 4 lati, struttura cieca e robustezza tipica dell'acciaio, telaio a murare o tassellare a seconda della parete.



Complanarità
tra anta e
telaio.

3 cerniere di serie che permettono regolazione dell'anta anche a posteriori per compensare imperfezioni murarie e d'installazione.

Serratura antincendio predisposta per cilindro tipo patent.

MISURE

LARGHEZZA STANDARD

800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1265 - 1350 mm

ALTEZZA STANDARD

2000 - 2050 - 2100 - 2150 mm

PRESTAZIONI

CLASSIFICAZIONE

RESISTENZA AL FUOCO

EI₂ 60/120



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI



* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



MANIGLIERIA DI SERIE

Di serie le porte Split sono fornite con la serratura antincendio, inserto patent con chiavi in dotazione e coppia di maniglie antinfortunistiche in resina nera. Opzionalmente si possono abbinare alla porta maniglioni antipanico, maniglia in acciaio inox, cilindri cifrati.



Tutte le porte sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l'uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, con braccio a V o a slitta.




Struttura del telaio rigida con zanche e fori per tasselli per il fissaggio più idoneo a seconda della tipologia di muro.




Le tre cerniere in dotazione permettono una regolazione, anche a posteriori, della anta per compensare le imperfezioni murarie e d'installazione.




Traversa inferiore (asportabile svitando le viti, senza perdere la validità dell'omologazione). Guarnizione termoespandente incassata.

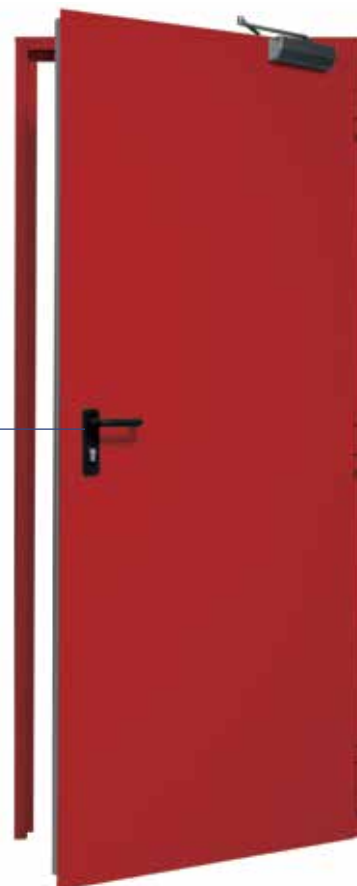


SEZIONE ORIZZONTALE

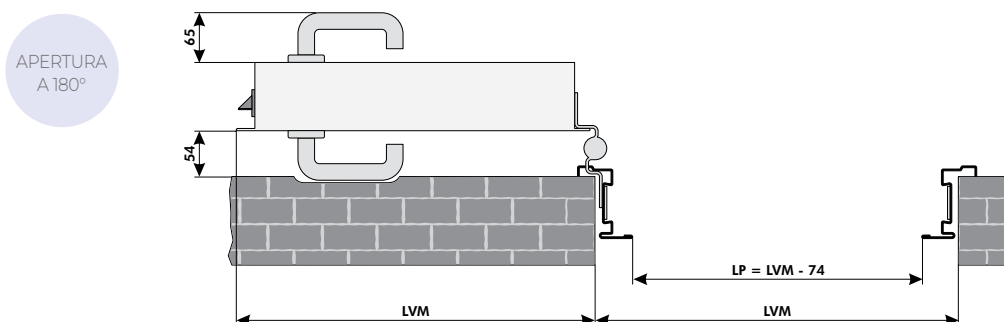

SOLUZIONI DI FISSAGGIO TELAIO



a murare



a tassellare





PORTE
MULTIFUNZIONE





Multipla

PORTA METALLICA TAMBURATA PREVERNICIATA

DISPONIBILE
ANCHE A
2 BATTENTI



Multipla è una porta metallica tamburata, zincata e preverniciata, una soluzione flessibile e pratica per tutti gli esercizi commerciali, enti pubblici e privati, idonea per la chiusura di varchi di medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti.

Misure standard e fuori misura, mano d'apertura destra o sinistra, struttura cieca e robustezza tipica dell'acciaio, coibentazione standard in cartone alveolare in opzione lana minerale per ambienti ove si richieda un discreto isolamento termico, flessibilità e adattabilità a ogni tipo di parete.

Telai a zeta standard oppure in tubolare, disponibile in versione "a murare" e "a tassellare",

a spigolo o in corridoio, da utilizzare in funzione del tipo di muro. Personalizzabile con fianchi luce e/o sopra luce in vetro oppure cieco, trasparenza con opzione finestrature in vetro di sicurezza, vasta gamma di colori.

Disponibile in versione antipanico o maniglia/maniglia.

MISURE

LARGHEZZA VANO MURO STANDARD
800 - 900 - 1000 - 1250 mm

ALTEZZA VANO MURO STANDARD
2050 - 2150 mm

CARATTERISTICHE

Struttura di acciaio

Coibentazione in cartone alveolare

Telai a zeta standard oppure in tubolare



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI

SOLUZIONI DI FISSAGGIO P.24





Struttura del telaio rigida con zanche.

I battenti e i telai sono di serie zincati con la finitura avorio chiaro. Disponibili le finiture RAL per esterni.

Disponibili inestrazure a oblò o rettangolari, di varie misure.



Serratura antincendio di serie inserto patent con chiavi in dotazione e coppia di maniglie antinfortunistiche in resina nera.

Extra: maniglioni antipanico, maniglia in acciaio inox, cilindri cifrati, serrature a 3 punti di chiusura.



Le cerniere regolabili per compensare le imperfezioni murarie e d'installazione dell'anta



Tutte le porte sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l'uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, con braccio a V o a slitta.




Le porte Multipla possono essere corredate di finestrate ad oblò o rettangolari, di varie misure. Inoltre, su richiesta del cliente, è possibile spostarle dalla posizione standard.



All'interno delle ante viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio, anche in un secondo tempo, del maniglione (sul lato a spingere) e del chiudiporta (sul lato a tirare)

SEZIONE ORIZZONTALE

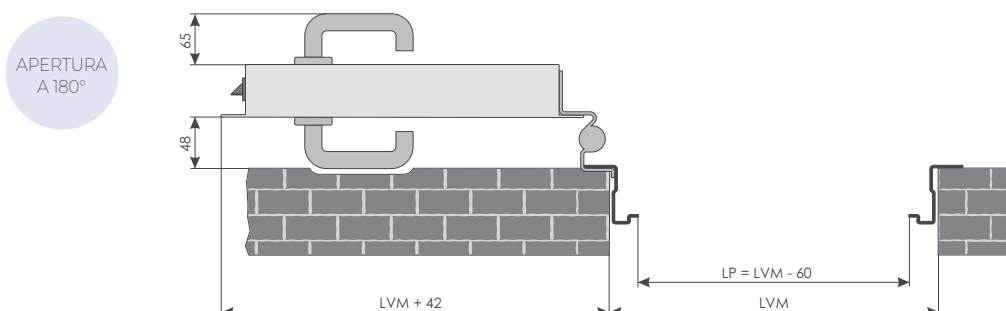




Polilux

PORTA TAMBURATA
ZINCATA REVERSIBILE



SEZIONE ORIZZONTALE

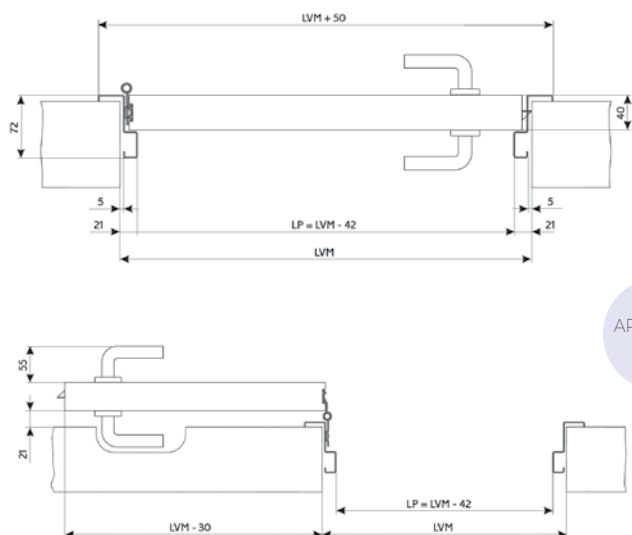

APERTURA
A 180°

MISURE

LARGHEZZA VANO MURO STANDARD
700 - 800 - 900 - 1000 mm

ALTEZZA VANO MURO STANDARD
2000 - 2050 - 2100 - 2150 mm

Apprezzata per la praticità di stoccaggio grazie alla mano d'apertura unica, Polilux è una porta metallica tamburata, zincata, preverniciata, la struttura tamburata conferisce alla porta un aspetto estetico gradevole e di facile manovrabilità. Pratica ed economica per la chiusura di locali di servizio.

Con l'opzione "asole di aerazione" assicura un ricambio d'aria per ambienti normalmente chiusi, come seminterrati, mansarde o depositi. Grazie alla sua pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile e universale in virtù della mano d'apertura unica da selezionare a posa telaio ultimata.

Installazione su qualsiasi tipo di parete, misure rigorosamente standard, telaio tre lati a murare o tassellare, senza e con guarnizione su telaio, cambio mano d'apertura eseguibile anche dopo la posa ruotando l'anta di 180 gradi.

Coibentazione standard in cartone alveolare, disponibile in versione maniglia/maniglia o con libero/occupato.

L'anta di spessore 41 mm in lamiera primerizzata, zincata o preverniciata con coibentazione a nido d'ape.

Il battente è completo di serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale.

La porta è completa di 2 cerniere

Il telaio completo di zanche e fori per tasselli per la posa in opera.

Coppia di maniglie antinfortunistiche di colore nero complete di placche.



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI

SOLUZIONI DI FISSAGGIO P.25

* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



Club

PORTA DA CANTINA IN ACCIAIO ZINCATO REVERSIBILE



MISURE

LARGHEZZA VANO MURO STANDARD
720 - 820 - 920 mm

ALTEZZA VANO MURO STANDARD
2000 mm

È una porta metallica monolamiera zincata, con feritoie di aerazione integrate nell'anta.

Una soluzione pratica per cantine o locali di deposito, per attività commerciali e private. È apprezzata dai grossi distributori per la praticità di stoccaggio grazie all'unica mano d'apertura, per la struttura in monolamiera con asole d'aerazione di serie e le traverse metalliche di rinforzo, che conferiscono alla porta rigidità e facile manovrabilità.

Le "asole di aerazione" assicurano un ricambio d'aria per ambienti normalmente chiusi. Grazie alla pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile e universale in virtù della mano d'apertura unica da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati a murare o tassellare, cambio mano d'apertura eseguibile anche dopo la posa ruotando l'anta di 180 gradi.

Disponibile in versione maniglia/maniglia. Pratica ed economica, l'installazione di Club può avvenire su qualsiasi tipo di parete. Le misure sono rigorosamente standard.

L'anta in lamiera zincata con traverse metalliche di rinforzo.


Il battente è completo di serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale.

La porta è completa di 2 cerniere.

Il telaio zincato completo di zanche e fori per tasselli per la posa in opera.

Coppia di maniglie antinfortunistiche di colore nero complete di placche.

SEZIONE ORIZZONTALE

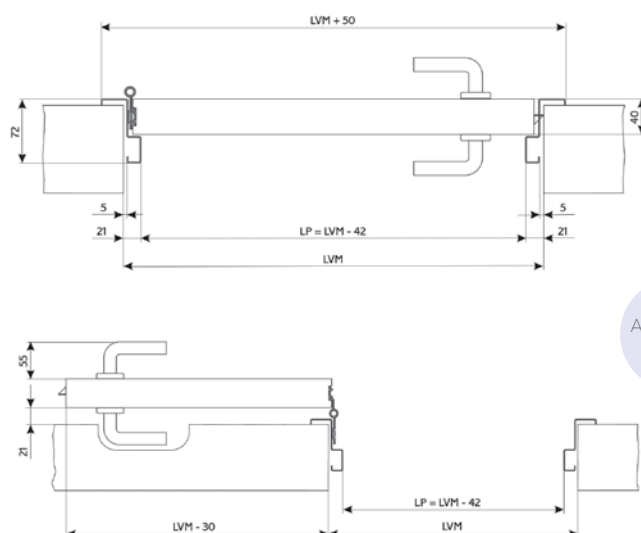

APERTURA
A 180°




SCARICA
IL LISTINO
PREZZI

SOLUZIONI DI FISSAGGIO P.25


* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50

MULTIPLA


Telaio a murare




Telaio su controtelaio




Telaio a tassellare




Telaio a "Z" a murare




Telaio a "L" a murare




Telaio a "T" a murare




Telaio a "Z" a tassellare



Telaio a "L" a tassellare




Telaio a "T" a tassellare




POLILUX


Telaio base a murare

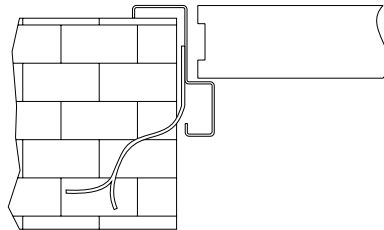


Telaio con guarnizione a murare

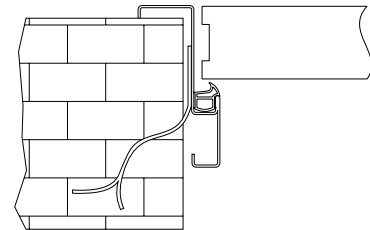

Telaio base a tassellare

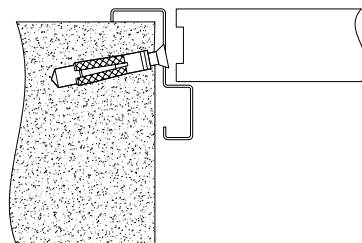


Telaio con guarnizione a tassellare




CLUB


Telaio base a murare

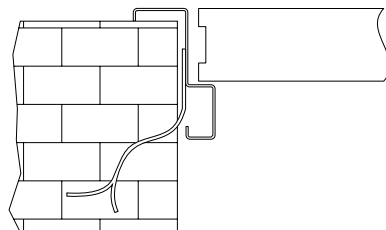


Telaio a "Z" a murare

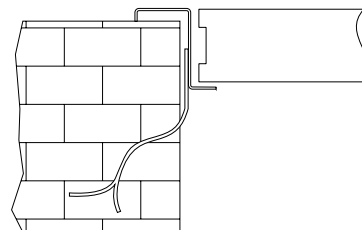

Telaio base a tassellare

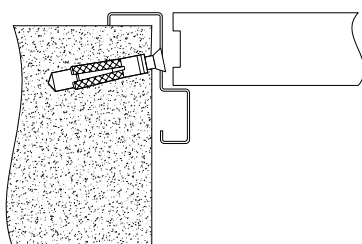

Telaio con guarnizione a tassellare

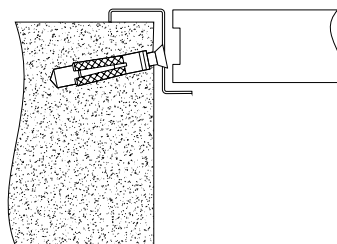





PORTE PER
CANTINA





Under 1 e 2

PORTA BLINDATA PER CANTINE E LOCALI DI SERVIZIO MONO E DOPPIA LAMIERA

Disponibile nei modelli Under 1 e Under 2, la linea Under utilizza soluzioni strutturali che consentono una facile e pratica installazione. Assecondando lo spessore del muro, entrambi i modelli possono utilizzare due tipologie di telaio: la tipologia di telaio a morsa permette un'installazione rapida e consente la rifinitura su entrambi i lati del muro; la tipologia di telaio a tubolare comporta, invece, l'utilizzo di tasselli a muro.

Il battente, di 48 mm di spessore, interamente costruito in lamiera di acciaio zincato, verniciato e nervato, è rinforzato da traverse orizzontali a omega di notevoli dimensioni.

Il sistema di chiusura è costituito da: una serratura a doppia mappa o a cilindro protetta da piastra in acciaio speciale che offre un'ulteriore barriera di grande robustezza, aste telescopiche di chiusura superiore e inferiore, con boccola a pavimento in ottone e tappo parapolvere.

Cilindro di serie New Power Dierre con sistema anti-manipolazione brevettato, anti-bumping e duplicazione chiave protetta

Le porte Under sono disponibili con sette punti di chiusura, con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave.

MISURE STANDARD

LARGHEZZA VANO MURO (LVM)
700 - 800 - 900 mm

ALTEZZA VANO MURO (HVM)
1900 - 2000 - 2100 mm

SPESSORE MURO (SPM)
da 50 a 150 mm

CARATTERISTICHE

STRUTTURA

Monolamiera (Under 1)

Doppia Lamiera (Under 2)

Telaio a morsa / tubolare

4 rostri avvitati al battente

Asta telescopica superiore e inferiore



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI





Asta superiore / inferiore



Pomolo cilindro, lato interno

COLORI



Verde bucciato
RAL 6005



Grigio
RAL 7040



Testa di moro

Le chiusure di sicurezza Under sono fornite, di serie, nei colori Verde RAL 6005 con finitura "bucciata" oppure Grigio RAL 7040 o Testa di moro, entrambi con finitura "raggrinzante". A richiesta, possono essere realizzate in qualsiasi tinta RAL.



UNDER 1
LATO INTERNO





UNDER 2
LATO INTERNO



SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

TELAIO A MORSA

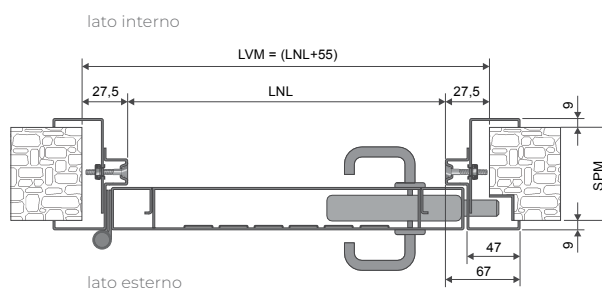

TELAIO TUBOLARE

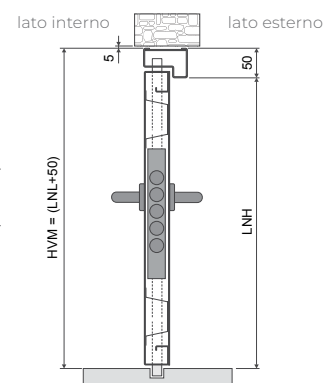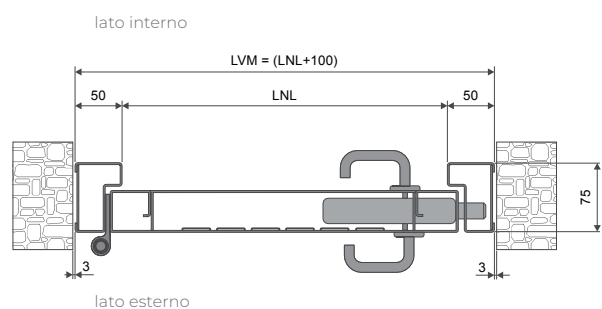

LEGENDA

HVM	Altezza vano muro
LNH	Luce netta altezza
SPM	Spessore muro
LVM	Larghezza vano muro
LNL	Luce netta larghezza





PORTONI PER
GARAGE





Welcome


PORTONE PER GARAGE BASCULANTE IN ACCIAIO

Se cercate un portone basculante sicuro, maneggevole e che duri dieci volte più della media, scegliete Welcome. La sua forza è nella struttura e nel materiale con cui è realizzato, grazie a tecnologie e sistemi esclusivi che garantiscono una resistenza eccezionale in qualsiasi condizione climatica.

PER UNA RESISTENZA E DURATA SENZA PARI

I portoni basculanti Welcome sono costruiti per mantenere nel tempo tutto il loro valore. La loro eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici è dovuta sia alle tecniche di lavorazione, che alla qualità dell'acciaio,

zincato e sottoposto a uno speciale trattamento protettivo (preverniciatura) con vernice poliuretanica antiossidante. Ad un costo altamente competitivo, i basculanti Welcome offrono prestazioni superiori anche in termini di funzionalità, silenziosità ed estrema maneggevolezza, garantita da un sistema a contrappesi integrato e "invisibile".



NESSUN PUNTO DI SALDATURA

Il sistema di punzonatura della lamiera - unico al mondo - previene la formazione della ruggine

MISURE

LARGHEZZA STANDARD
DA 2000 A 6000 M

ALTEZZA STANDARD
da 2000 a 2800 mm

COLORI

Lamiera preverniciata avorio 8017
Extra lamiera zincata liscia
Varie ripologie di colori RAL





Maniglia superiore standard



Maniglia inferiore standard



Extra per maniglia alluminio argento / nera

MANIGLIERIA DI SERIE



Lampeggiante di sicurezza BFT




Telecomandi per motorizzazioni



DR Control

MOTORIZZAZIONI

SEZIONE ORIZZONTALE

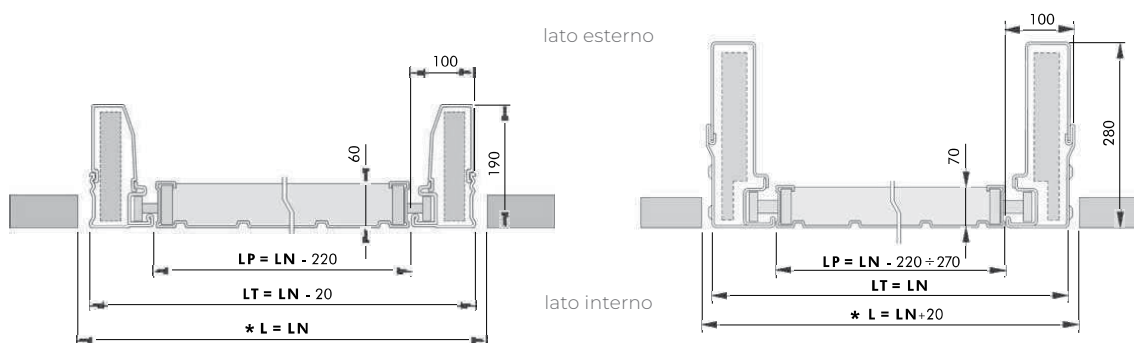


piccole e medie ampiezze
Ln da 2000 a 4500

grandi ampiezze
Ln da 4550 a 6000

WELCOME RISTRUTTURA



TELAIO RIDOTTO
SOLO 5 cm
ideale per
la ristrutturazione



PIÙ SPAZIO PER IL PASSAGGIO





PORTE
INTERNE





Isy 1

PORTE INTERNE NOBILITATE IN MELAMINICO
IN UN'AMPIA GAMMA DI SFUMATURE

Versatile, contemporanea, originale, Isy è una porta per interni particolarmente facile da collocare in ogni spazio della casa grazie all'ampia gamma di colorazioni e sfumature disponibili. Anta tamburata di spessore 44 mm, 3 cerniere tipo Anuba con regolazione in finitura argento. Serratura magnetica con quadro 8 mm in finitura cromo satinato. Il telaio è realizzato in listellare e rivestito in melaminico ed è assemblato e montato sull'anta. I coprifili da 90 mm sono realizzati in multistrato, rivestiti in melaminico e provvisti di aletta ad innesto da 29 mm per la regolazione sul telaio. I traversi sono realizzati in MDF ribassati di 2 mm per garantire l'intestatura a 90°.

MISURE

LUCE LARGHEZZA NOMINALE
600 - 700 - 800 mm

LUCE ALTEZZA NOMINALE
2100 mm

SPESSORE MURO
80 - 100 mm

FINITURE

Matrix bianco - Matrix palissandro bianco -
Matrix larice sabbia - Matrix palissandro blu
- Alter noce tabacco - Oregon pine -
Azimut bianco - Azimut grigio -
Azimut tortora - Noce nazionale -
Bianco B011 - Avorio B003 - Marmorizzato
Beton Maloja - Laccato RAL liscio millecolori



Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità.



* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50




Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.



Cerniere a scomparsa registrabili sui tre assi



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole



Isy Matrix bianco
Cieca



Isy Marmorizzato
beton maloja
Cieca



REVERSIBILE

Con Isy reversibile puoi regolare il senso di apertura, a destra o a sinistra, direttamente in fase di installazione



Vintage 1

PORTE INTERNE NOBILITATE IN MELAMINICO
IN UN'AMPIA GAMMA DI SFUMATURE

Linea in laminato, Vintage esprime l'evoluzione dei materiali utilizzati per l'arredamento e i rivestimenti della casa. Tra i molteplici pregi del laminato ci sono la versatilità e la capacità di imitare bene le caratteristiche del legno e di altre texture. L'anta tamburata con perimetrale in finger joint di spessore 44 mm è supportata con MDF e rivestita in melaminico. La battuta perimetrale ha angolo di 10°. La serratura è tipo mediana in finitura cromo opaco.

MISURE

LUCE LARGHEZZA NOMINALE
600 - 700 - 750 - 800 - 900 mm

LUCE ALTEZZA NOMINALE
2100 mm

SPESSORE MURO
100 mm

FINITURE

Olmo bianco

Olmo perla

Tanganika biondo

Ciliegio

Noce Nazionale



Telaio realizzato in listellare e rivestito in melaminico, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.

I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.




* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



Serratura centromediana
con scrocco in teflon



Serratura libero/occupato
minimale della versione
scorrevole (a richiesta)

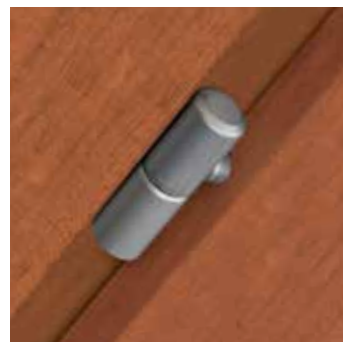

Anubatura tra anta e telaio



Vintage 1
Bianco



Vintage 1
Noce nazionale



Vintage 1
Ciliegio



Light Plus

PORTE INTERNE NOBILITATE IN MELAMINICO
IN UN'AMPIA GAMMA DI SFUMATURE

Linea in laminatino, Light Plus esprime l'evoluzione dei materiali utilizzati per l'arredamento e i rivestimenti della casa. Tra i molteplici pregi del laminatino ci sono la versatilità e la capacità di imitare bene le caratteristiche del legno e di altre texture. L'anta tamburata con perimetrale in finger joint di spessore 44 mm è supportata con MDF e rivestita in melaminico. La battuta perimetrale ha angolo di 10°. La serratura è patent magnetica con quadro 8 mm in finitura cromo satinato.

MISURE

LUCE LARGHEZZA NOMINALE
600 - 700 - 750 - 800 - 900 mm

LUCE ALTEZZA NOMINALE
2100 mm

SPESSORE MURO
100 mm

FINITURE

Bianco matrix
Bianco azimut
Palissandro bianco matrix
Larice sabbia matrix
Olmo Giorgia grigio matrix
Marmorizzato Beton Maloja



Telaio realizzato in listellare e rivestito in melaminico, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.

I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.



* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



Serratura centromediana
con scrocco in teflon



Serratura libero/occupato
minimale della versione
scorrevole (a richiesta)



Anubatura tra anta e telaio



Light Plus
Bianco Matrix



Light Plus
Palissandro
Bianco Matrix



Light Plus
Larice sabbia
matrix



New Twin Set

PORTE INTERNE NOBILITATE IN LAMINATINO

Le porte interne New twin set nascono per sorprendere ed emozionare, arredano e rinnovano per fondersi con armonia negli ambienti della casa, grazie a finiture che simulano la materia sia alla vista che al tatto.

Telaio in MDF e rivestito in melaminico, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata e ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.

Coprifilo in MDF rivestito in melaminico da 7 cm.

Anta tamburata con perimetrale in finger joint di spessore 44 mm, supportata in mdf e rivestita in melaminico.

Imballo anta.

Imballo telaio separato.

MISURE

LARGHEZZA

standard: 600 - 700 - 800 mm

ALTEZZA

standard: 2100 mm

SPESSORE MURO

80 - 100 mm. Telaio in MDF da 100 mm, con copertura fino a 140 mm

FINITURE

Bianco - Acero bianco

Olmo corda - Grigio perla

Tanganica biondo - Ciliegio

Noce nazionale



Telaio in MDF rivestito in melaminico



3 cerniere tipo Anuba coassiale



* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50



Serratura meccanica mediana
con scrocco in teflon antirumore



Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole (a richiesta)



New Twin Set olmo corda



New Twin Set 1
Bianco



New Twins Set 1
Olmo corda



New Twin Set 1
Grigio perla
scorrevole
interno muro



Shape

PANNELLI FILOMURO A UNA O DUE ANTE
PER ZONE D'ISPEZIONE

DISPONIBILE
ANCHE A
2 BATTENTI



APERTURA
A 160°

Un sistema evoluto di pannelli filomuro a una o due ante, con apertura fino a 160° per zone d'ispezione, che si mimetizzano perfettamente con la parete, consentendo di realizzare ripostigli o nascondere quadri di controllo.

Shape è realizzato con un telaio in estruso di alluminio anodizzato spazzolato verniciabile, presenta un profilo a murare completamente a raso ed è disponibile grezzo per verniciatura o carta da parati.

MISURE

LARGHEZZA

250 mm

min/max 250 - 650 mm

ALTEZZA

250 mm

min/max 250 - 1100 mm

SPESSORE MURO

85 mm



Dettaglio della cerniera e del profilo telaio a murare completamente a raso parete



Punto di apertura-chiusura premi-apri



Pannello di spessore 14 mm disponibile grezzo con mano di fondo



Telaio in alluminio anodizzato color argento naturale spazzolato



Controtelaio per porte blindate



Il controtelaio è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli. I cavallotti hanno una piastrina costampata registrabile.

MISURE

LARGHEZZA



standard: 800 - 850 - 900 mm

ALTEZZA

standard: 2000 - 2050 - 2100 mm



SCARICA
IL LISTINO
PREZZI

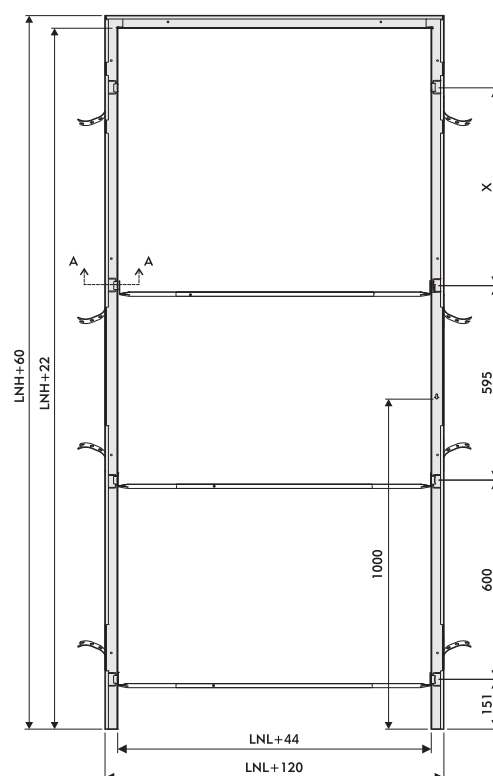

* Per le misure in pronta consegna consultare la tabella a pagina 50

IL NUOVO SERVIZIO DI PRONTA CONSEGNA



Dierre è il marchio italiano leader mondiale nella produzione di porte blindate, porte per interni e chiusure di sicurezza, riconosciuto per l'elevato livello di innovazione tecnologica, affidabilità e qualità costruttiva.

L'azienda opera come partner unico per la progettazione e la realizzazione di soluzioni integrate, rivolte sia all'edilizia residenziale sia ai contesti professionali e industriali.

Dierre è in grado di offrire un servizio completo "chiavi in mano", supportando il cliente in tutte le fasi del progetto.

L'offerta si articola in una gamma ampia di prodotti, progettati per garantire elevati standard in termini di sicurezza, funzionalità ed estetica, con un'attenzione crescente anche all'ottimizzazione delle tempistiche di consegna. In questo contesto si inserisce lo sviluppo di soluzioni logistiche finalizzate a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico.

Per soddisfare richieste urgenti e garantire continuità operativa nei cantieri, Diere ha sviluppato **Fast Emporium**, il servizio di pronta consegna che consente la disponibilità immediata di una selezione di prodotti a catalogo.



Il servizio è progettato per ridurre i tempi di approvvigionamento rispetto ai cicli produttivi standard, offrendo al contempo flessibilità nella composizione degli ordini. Fast Emporium rappresenta una soluzione per operatori del settore che necessitano di rapidità, affidabilità e semplicità gestionale. Le forniture vengono organizzate in pedane configurabili, con caratteristiche che variano in funzione della tipologia di prodotto e della divisione produttiva di riferimento. Questa modalità consente una gestione ottimizzata della logistica e una maggiore adattabilità alle specifiche esigenze di cantiere. Il servizio Fast Emporium è attivo su una selezione dedicata di modelli, suddivisi per reparto produttivo.


Divisione Tredi

Porta da cantina **Club** con telaio base T51

Porta multifunzione **Polilux** preverniciata con telaio base T66

Porta tagliafuoco **Split** EI 120 con telaio T81

Per questi prodotti è prevista la possibilità di comporre pedane miste per modelli e dimensioni, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle forniture.



Divisione Space

Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa **New Space** per intonaco e per cartongesso

Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa filomuro **New Space Raso Muro**


Porta battente complanare filo muro **Eco Filum Reverse**

Le pedane possono essere configurate con composizioni variabili; in particolare:

minimo 15 unità per i controtelai New Space

minimo 10 unità per le porte Eco Filum

È possibile combinare prodotti e dimensioni differenti all'interno della stessa pedana.

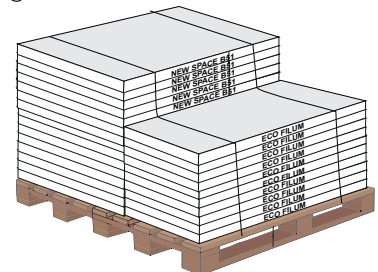


Divisione Wilab

Porte interne **Isy 1, Light Plus, Vintage 1** e **New Twin Set**

Per questa linea è richiesto un ordine minimo di 10 pezzi per singolo modello.

È comunque prevista la possibilità di variare misure e finiture cromatiche, mantenendo uniformità tipologica e garantendo al contempo un adeguato livello di personalizzazione.



Per maggiori dettagli consultare le tabelle nelle pagine successive.

Il servizio Fast Emporium consente la riduzione dei tempi di consegna, la disponibilità immediata di prodotti selezionati, la flessibilità nella configurazione delle forniture e l'ottimizzazione della gestione logistica di cantiere. Grazie a queste caratteristiche, Dierre si conferma un partner in grado di rispondere in modo concreto ed efficace alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo soluzioni affidabili sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello operativo.



CONFIGURAZIONE DELLA PEDANA FAST EMPORIUM

Divisione Tredi

Pedane miste per modelli e dimensioni.

Divisione Space

Minimo 15 unità per i controllelai New Space

Minimo 10 unità per le porte Eco Filum

È possibile combinare prodotti e dimensioni differenti all'interno della stessa pedana.

PRODOTTO	MISURE mm	PUNTO DI SPEDIZIONE
CLUB TELAIO BASE T51 (pagina 25)	2000X720	DIVISIONE TREDI
	2000X820	
	2000X920	
POLILUX PREVERNICIATA TELAIO BASE T66 (pagina 24)	2050x800	
	2050x900	
	2150x800	
	2150x900	
SPLIT EI 120 T81 (pagina 18)	2050x900	
	2050x1000	
	2150x900	
	2150x1000	
	2150x1200	
	2150x1265	
NEW SPACE intonaco B51 GUIDA IN FERRO/ALLUMINIO (pagina 6)	2000/2100x700	DIVISIONE SPACE
	2000/2100x800	
	2000/2100x900	
NEW SPACE cartongesso B60 GUIDA IN FERRO/ALLUMINIO (pagina 6)	2000/2100x700	
	2000/2100x800	
	2000/2100x900	
NEW SPACE RASO MURO intonaco B80 (pagina 10)	2100x700	
	2100x800	
	2100x900	
NEW SPACE RASO MURO cartongesso B81 (pagina 10)	2100x700	
	2100x800	
	2100x900	
CONTROTELAI PER PORTE BLINDATE C25 (pagina 43)	2100x800	
	2100x850	
	2150x900	
	2100x900	
ECO FILUM REVERSE anta grezza carta turapori completa di telai - 3 cerniere invisibili - serratura magnetica (pagina 14)	2100x700	
	2100x800	

CONFIGURAZIONE DELLA PEDANA FAST EMPORIUM

Divisione Wilab

Ordine minimo di 10 pezzi per singolo modello.

È possibile combinare misure ed essenze differenti all'interno della stessa pedana.



PRODOTTO	ESSENZA	MISURE				PUNTO DI SPEDIZIONE
		altezza mm	larghezza A BATTENTE mm	larghezza SCORREVOLE mm	larghezza REVERSIBILE mm	
ISY 1 (pagina 38)	BIANCO MATRIX B011 VENATURA ORIZZONTALE	2100	700 - 800	700 - 800	700 - 800	DIVISIONE WILAB
	PALISSANDRO MATRIX BIANCO VENATURA ORIZZONTALE	2100	700 - 800	700 - 800		
	BIANCO LISCIO B011	2100	700 - 800	700 - 800	700 - 800	
	BETON FB02 MALOJA	2100	700 - 800	700 - 800		
LIGHT PLUS (pagina 42)	PALISSANDRO MATRIX BIANCO VENATURA ORIZZONTALE	2100	700 - 800	700 - 800	700 - 800	
	BIANCO MATRIX B011 VENATURA ORIZZONTALE	2100	700 - 800	700 - 800		
VINTAGE 1 (pagina 40)	BIANCO LISCIO B011	2100	700 - 800	700 - 800	700 - 800	
	NOCE NAZIONALE VENATURA VERTICALE	2100	700 - 800	700 - 800		
NEW TWIN SET (pagina 44)	BIANCO LISCIO B011	2100	700 - 800	700 - 800	700 - 800	
	ACERO BIANCO VENATURA ORIZZONTALE	2100	700 - 800	700 - 800	700 - 800	
	NOCE NAZIONALE	2100	700 - 800	700 - 800		
	OLMO CORDA VENATURA ORIZZONTALE	2100	700 - 800	700 - 800		



BORSA cm 25x30x11
Cod. YPU000107




TELO CANTIERE cm 100x300
Cod. YRI000192



VELA cm 100x300
Cod. YRI00193



INSEGNA cm 108x295
Cod. ZLO000005

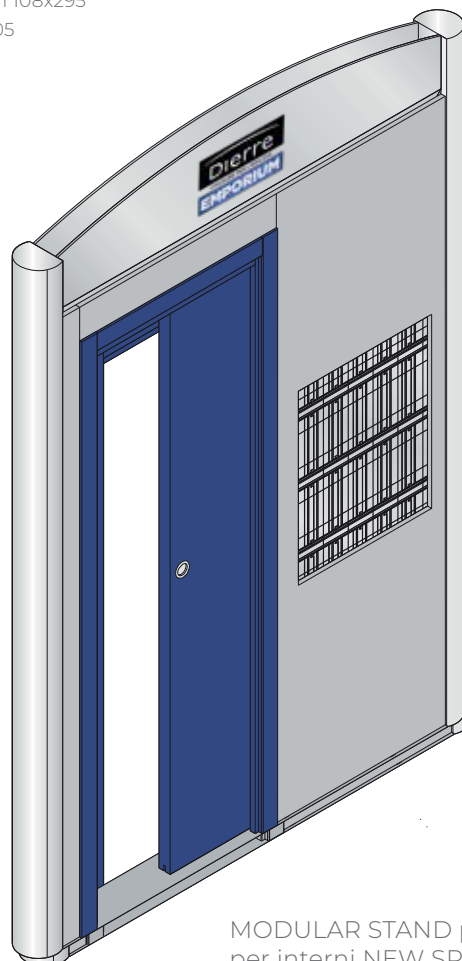

MODULAR STAND per cassetto
per interni NEW SPACE cm 60x2000.
Cod. ESP 180N



www.dierre.com